

KOBA

FAQ en HANDLEIDINGEN



MEER HANDLEIDINGEN:
kijk op faq.koba-groep.com



www.koba-groep.com

beveiliging, advies, ICT en telefonie

Recorder gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

1	Veiligheidsvoorschriften.....	3
2	Funcities en specificaties.....	3
3	Gebruik van de DVR/NVR.....	4
3.1	Muisbediening.....	4
3.2	Live mode	4
3.3	Inloggen.....	5
3.4	Hoofdmenu	5
3.5	Uitloggen, Handmatige herstart en Uitschakelen	6
3.6	Afspelen.....	6
3.6.1	Tijdsbalk met grafische weergave van de opnames	7
3.6.2	Zoeken naar opnames	8
4	Exporteren van beelden	9
4.1	Zoeken en exporteren van opnames	10
5	Opslaan op het USB-medium	11

1 Veiligheidsvoorschriften

Elektrische installatie

De volledige installatie moet uitgevoerd worden conform de geldende normen en wetten en door gekwalificeerde personen.

Transport

Wees voorzichtig met het transport van de DVR om zo schade te voorkomen.

Installatie

Plaats de DVR op de gewenste plaats.

Sluit de voeding van de DVR niet aan tot alle andere aansluitingen aangesloten zijn. Plaats geen andere voorwerpen op de DVR.

Reparatie

Reparatie mag enkel uitgevoerd worden door gekwalificeerde personen. Indien uw toestel defect is, neem dan contact op met uw leverancier.

Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires die meegeleverd zijn.

Als de doos of de DVR beschadigd is bij ontvangst, breng uw leverancier dan onmiddellijk op de hoogte.

Voedingen

Gebruik alleen de originele meegeleverde voedingsadapter(s).

Sluit de voeding pas aan als alle andere aansluitingen gemaakt zijn.

2 Functies en specificaties

Live Mode

U kunt de beelden van alle camera's in een mozaïek beeld bekijken.

Watermerk

Er wordt een special dataformaat gebruikt om de beveiliging van de beelden te garanderen.

Compressie

Er wordt gebruik gemaakt van H.264 compressie. Video en audio zijn gesynchroniseerd.

Back-up functie

Er kan een back-up gemaakt worden van opgenomen beelden via USB en via het netwerk.

Opname en weergave

De opnames blijven gegarandeerd terwijl u eerder opgenomen beelden afspeelt.

Netwerkfunctie

Ondersteuning voor live kijken, PTZ-bediening, afspelen, back-up en configuratie via het netwerk.

Alarm activering

Bij gebeurtenissen kunnen meerdere alarmfuncties worden gebruikt, bijvoorbeeld een relaiscontact aansturen.

PTZ-sturing

Ondersteuning van meerdere PTZ-protocollen voor aansturing van dome camera's via RS485.

Eenvoudige bediening

De DVR kan bediend worden met de meegeleverde USB-muis, de knoppen aan de voorkant, de afstandsbediening of via het netwerk.

3

Gebruik van de DVR/NVR

3.1

Muisbediening

Alle functies kunnen worden gedaan met de linker- en rechter muistoets.

Linker muistoets:

- Selecteren

Rechtermuistoets:

- Terug keren naar vorige menu
- Annuleren
- Gebruikersmenu openen

3.2


Live mode

In de live mode ziet u de datum, de tijd, de cameranaam en één of meerdere van onderstaande pictogrammen.

Gebruikte pictogrammen:

1		Opname	3		Camera vergrendeld
2		Motion detectie			

In de Live mode kunt u kiezen hoe u de camera's op de monitor wilt tonen. Indien u bijvoorbeeld een kwadrant in uw scherm wordt getoond kunt u bijv. door dubbel te klikken met uw linkermuisknop op de gewenste camera, deze vergroten en zo deze geheel in het scherm te laten tonen.

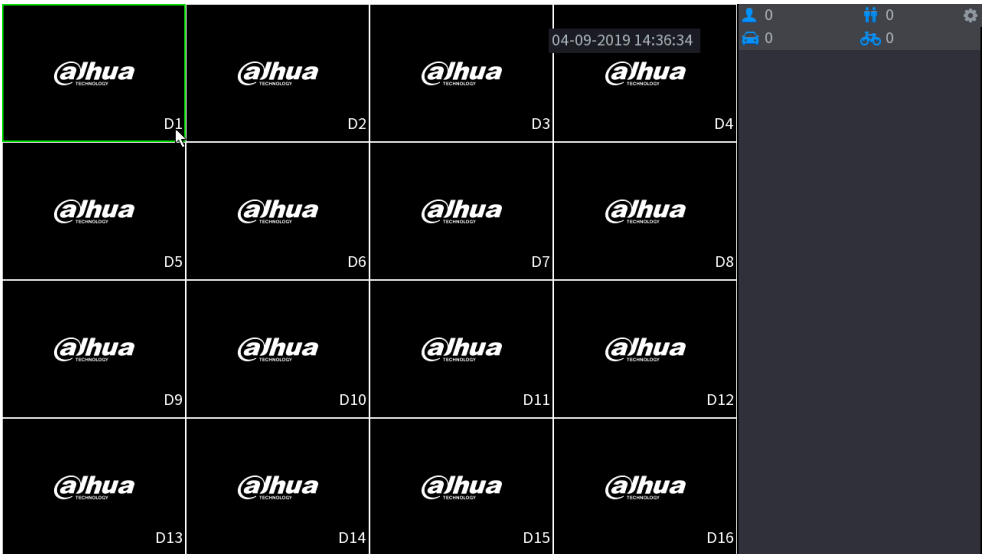

U kunt ook uw rechtermuisknop hiervoor gebruiken dan verschijnt het volgende scherm waaruit u de keuze kunt maken welke weergave wordt gewenst.




3.3 Inloggen

Als de DVR opgestart wordt, worden de camera's getoond in een mozaïek.

Klik op de rechter muistoets in het scherm en klik op "Hoofdmenu" om het login venster op te vragen.

Klik in het venster naast

"Paswoord" om de karakters te zien. Overleg met de installateur over het aanmaken van gebruikers en de rechten die ze krijgen.


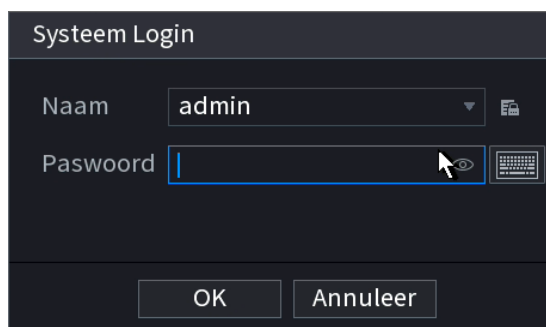


Opmerking: Om veiligheidsredenen is een sterk wachtwoord vereist.

Bij meerdere foutieve pogingen om in te loggen zal het systeem de gebruiker blokkeren. Deze blokkering wordt na loop van tijd automatisch opgeheven.

3.4 Hoofdmenu

Nadat u ingelogd bent krijgt u het hoofdmenu te zien.

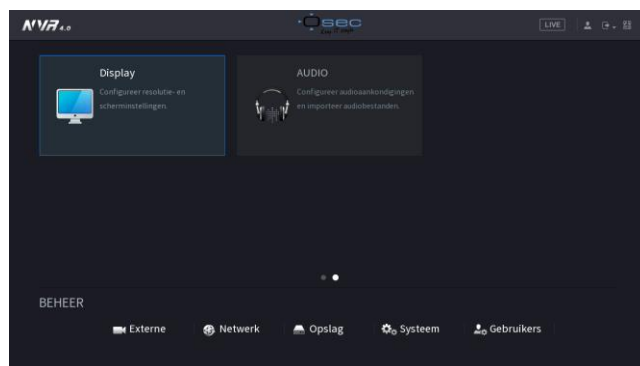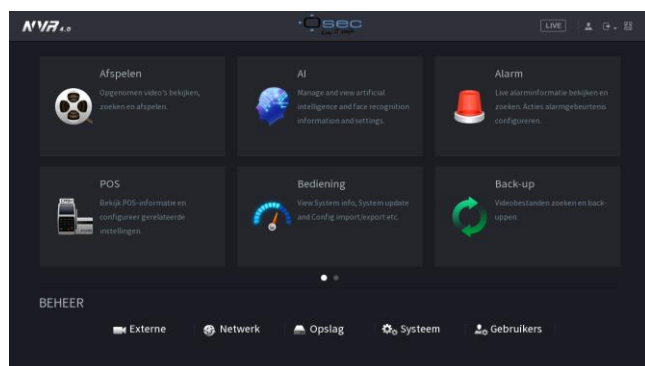


Er zijn 8 keuzemogelijkheden: AFspeLEN, AI, ALARM, POS, BEDIENING, BACKUP, DISPLAY en AUDIO. Of de functies beschikbaar zijn is afhankelijk van de rechten van de gebruiker waarmee is ingelogd.

U kunt met de cursor het gewenste pictogram kiezen en aanklikken met de linker muistoets om in het submenu te gaan.

3.5 Uitloggen, Handmatige herstart en Uitschakelen

Ga voor het uitschakelen van de recorder eerst naar het hoofdmenu. Druk daarna op het rood omcirkelde icoon.

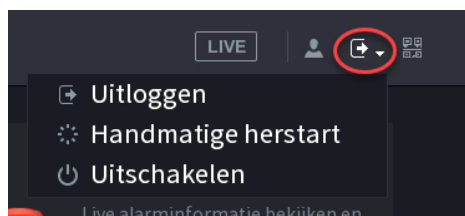


U hebt de keuze uit:


- Uitloggen: uitloggen uit het menu
- Uitschakelen: de DVR volledig afsluiten (geen opnames meer)
- Handmatige herstart: de DVR herstarten

3.6 Afspelen

Voor het terugkijken van de videobeelden open het hoofdmenu en kies de optie “AFSPELEN”

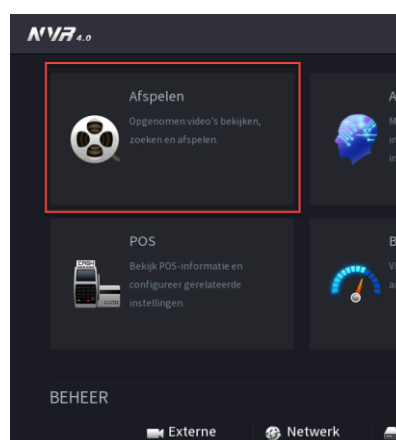

Hierna volgt het afspelen overzicht scherm:

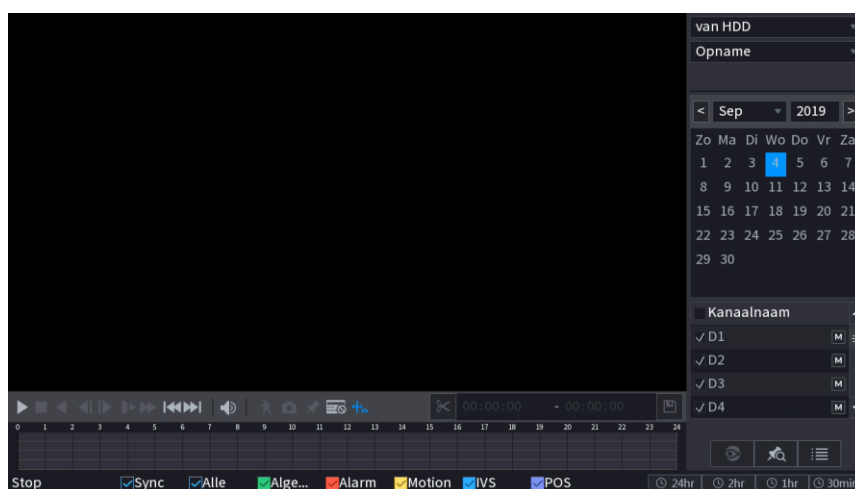


Van link naar rechts zijn de volgende opties beschikbaar:

- Afspelen
- Stop
- Achterwaarts afspelen
- Vertraagd afspelen (u kunt meermaals klikken voor verschillende snelheden)
- Versneld afspelen (u kunt meermaals klikken voor verschillende snelheden)
- Geluid
- Smart motion search

3.6.1 Tijdsbalk met grafische weergave van de opnames

In de tijdsbalk worden de opgenomen beelden met groene, rode en gele vlakken weergegeven. Als er geen opnames zijn is de tijdsbalk leeg.

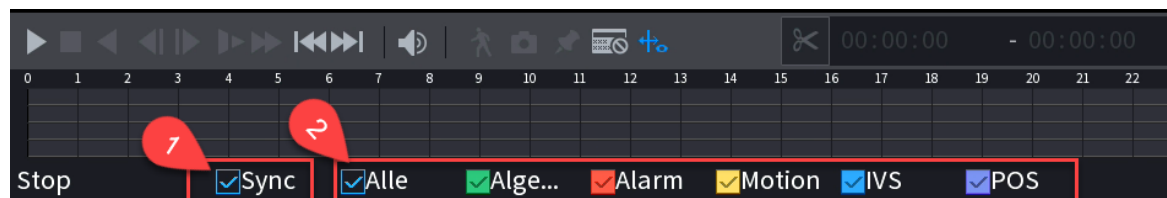


1. Met de Sync optie worden alle opnames tijdens de weergave tegelijk afgespeeld.

2. Met Alles worden alle opnames weergegeven of er kan gefilterd worden

- Bij alleen Motion, worden enkel Motionopnames weergegeven. (Gele vlakken)
- Bij alleen Alarm, worden enkel Alarmopnames weergegeven (Rode vlakken)


Voorbeeld: Als er Motion en Regular is geselecteerd, worden zowel continue als motion opnames weergegeven. In de tijdslijn staan dan groene en gele vlakken. Om in meer detail te zoeken kan de tijdslijn worden aangepast in 30 min of in 1,2, 24 uur.




Tijdens het afspelen kan er worden geschakeld tussen de verschillende weergave. Door op de gewenste tijd te klikken zal de tijdslijn worden aangepast. Ook is het mogelijk om tijdens het afspelen op andere tijdstippen in de tijdslijn te klikken.

3.6.2 Zoeken naar opnames

- 1) Via de kalender kan een datum worden gekozen. Alle dagen die opnames bevatten hebben een witte punt. De geselecteerde dag wordt weergegeven in het blauw.

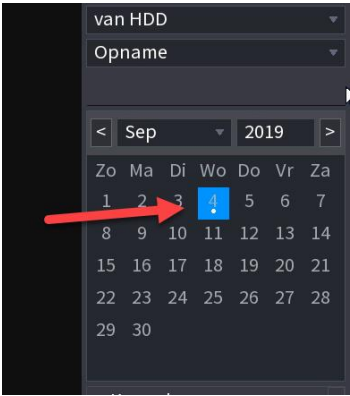


- 2) Kies hier de camera of camera's. Het beeld past zich aan de hoeveelheid geselecteerde camera's

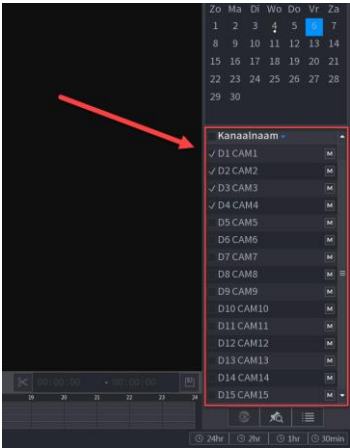


- 3) De recorder zal de opnames van die dag ophalen en weergeven. Alle opnames worden met kleuren weergegeven.

- Continue opnames zijn Groen.
- Alarm opnames Rood.
- Motion opnames zijn Geel.

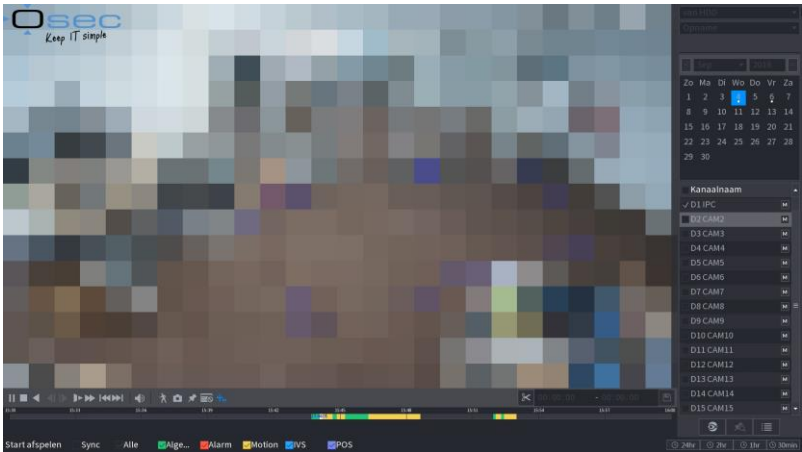

Door in de tijdsbalk te klikken zal de opname direct worden


weergegeven.



- (1) Afspelen
- (2) Stop
- (3) Achteruit afspelen
- (4) Langzaam afspelen
- (5) Versneld afspelen
- (6) Vorige dag
- (7) Volgende dag

4 Exporteren van beelden


Met de Dahua NVR is het mogelijk om de opgenomen beelden te exporten naar een extern USB-geheugen apparaat zoals een USB-stick of USB-harddisk. Na het plaatsen van de USB-opslag zal de NVR na de detectie ervan met een pop-up scherm komen. Hiermee kan versneld worden gekozen voor een Bestand back-up, Logboek back-up, Config Back-up of Systeem upgrade. Omdat u nu niet één van deze acties wilt uitvoeren klikt u elders op het beeldscherm, dan gaat de pop-up weg.

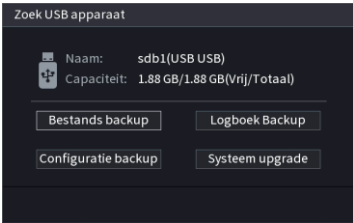

Klik daarna op de rechtermuisknop en de menukeuze te openen.




Hierna kiest u voor Afspelen daarna volgt het algemene afspeler scherm met een tijdsbalk en een kalender.

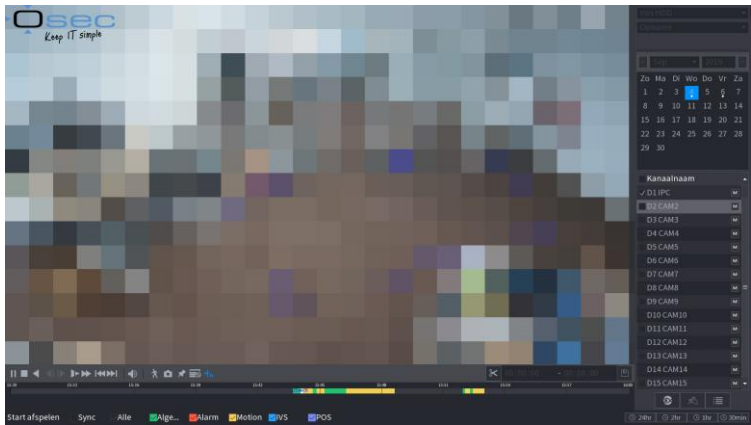

In de tijdsbalk worden de opgenomen beelden met groene, rode en gele vlakken weergegeven. Als er geen opnames zijn is de tijdsbalk leeg.

4.1 Zoeken en exporteren van opnames

Via de kalender kan je een datum worden gekozen. Alle dagen die opnames bevatten hebben een witte stip onder de datum. De geselecteerde dag wordt weergegeven in het licht blauw.

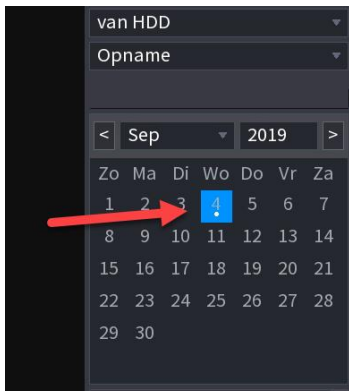


De recorder zal de opnames van die dag ophalen en weergeven. Alle opnames worden met kleuren weergegeven. Continue opnames zijn Groen, Alarm opnames Rood, Motion opnames Geel, IVS opnames Blauw en POS opnames paars




Begintijd selecteren

Selecteer eerst het begin punt van de gewenste opname (1).
Druk daarna op (2) om de begintijd vast te zetten

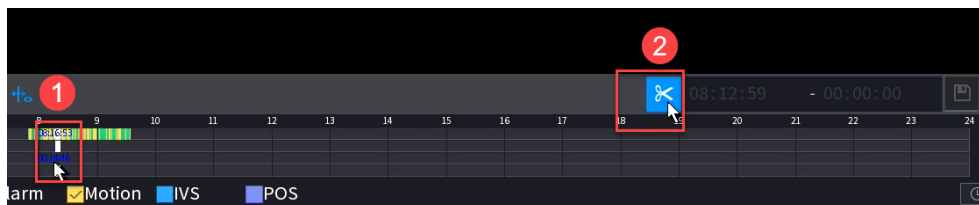

Eindtijd selecteren


Om de tijdtijd te selecteren klik met de muis op de gewenste eindtijd (3).
Druk hierna op (4) om de eindtijd vast te stellen.
Na het kiezen voor de eindtijd is het diskette icon (5) actief geworden. Door op de diskette te klikken volgt het scherm voor de opslag keuze. Standaard opent deze met uw USB-medium.

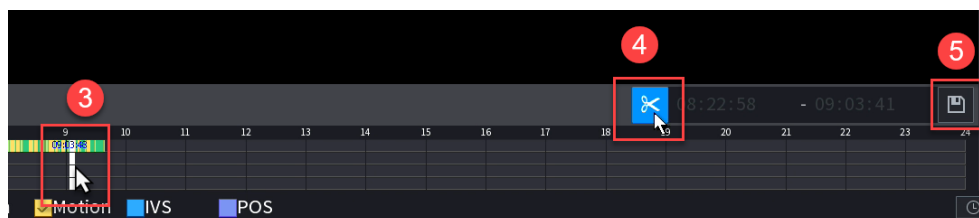

De daar op volgende stappen worden uitgelegd in: Opslaan op het USB-medium.

5 Opslaan op het USB-medium

Hierna volgt het scherm voor de opslag keuze, standaard staat deze nu op uw USB-apparaat. In dit voorbeeld zit er een 2Gb USB-medium in de NVR.

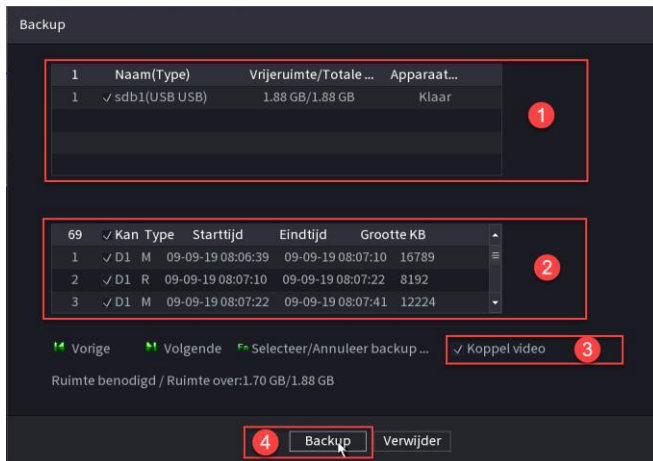

- 1) Hier ziet u de beschikbare USB-apparaten
- 2) In dit vak staan de fragmenten die geselecteerd zijn
- 3) Door "Koppel video" aan te vinken maakt de recorder een complete video van de fragmenten
- 4) Als alles is geselecteerd druk op "Back-up"

Nadat de Back-up is voltooid volgt een bevestiging. Op het USB-medium staat dan een nieuwe map NVR. In deze map staat de opname en/of opnames.

Tijdens de export wordt ook standaard een Dahua mediaplayer bijgevoegd. Met de software is het video-bestand af te spelen. Het videobestand is ook te bekijken met de SMART-PSS Client Software. De mediaplayer software is zowel voor Windows als Mac beschikbaar.



Het dav videobestand is niet te openen in de Windows media Player of VLC Player

KOBA

FAQ en HANDLEIDINGEN



MEER HANDLEIDINGEN:
kijk op faq.koba-groep.com